


27004060

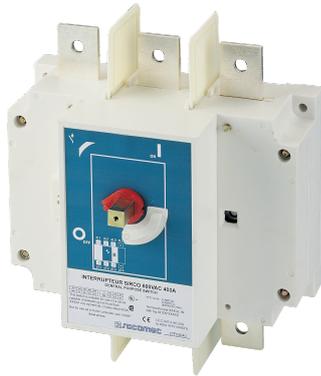

Strong points

- Zuverlässigkeit und Leistung
- Sicherheit von Gütern und Personen
- Einfachheit
- Einfache Installation

General characteristics

- Doppelte Schaltstellungsanzeige durch Stellungsanzeiger direkt am Gerät.
- Glasfaserverstärktes Polyester für hohe thermische und mechanische Widerstandsfähigkeit.
- Schließen und Öffnen unter Last zum Schutz von Personen und Gütern.
- Umfangreiches Anschlusszubehör und Montagehalterungen für die schnelle und einfache Installation.

Compliance with standards

- UL 98
- CSA 22.2#4, Klasse 4652-04
- IEC 60947-3

Link to the reference

<https://www.socomec.de/de/reference/27004060>

SIRCO-Lasttrennschalter sind Hochleistungsschalter zum Öffnen und Schließen von Leistungsstromkreisen mit und ohne Last, die eine sichere Trennung gewährleisten.

Einstufung	
UNSPSC	39122233
ETIM-Klasse	EC000216
IGCC	5290
ETIM - Electrical characteristics	
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC [V]	600
Bemessungsbetriebsspannung [V]	240..600
Bemessungsdauerstrom Iu [A]	600
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23,400V [kW]	375
Schaltleistung bei 400 V [kW]	375
Polzahl	4
ETIM - Mechanical characteristics	
Geeignet für Bodenbefestigung	No
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Yes
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	No
Geeignet für Verteilereinbau	No
Geeignet für Zwischenbau	Yes
Farbe des Betätigungselements	Other
Schutzart (IP), frontseitig	IP20
ETIM - Technical features	
Ausführung als Hauptschalter	Yes
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Yes
Ausführung als Sicherheitsschalter	Yes
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Yes
Ausführung als Wendeschalter	No
Anzahl der Schalter	1
Motorantrieb optional	No
Motorantrieb integriert	No
Spannungsauslöser optional	No
Gerätebauart	Built-in device fixed built-in technique
Ausführung des Betätigungselements	Other
Verriegelbar	Yes
Anschlussart Hauptstromkreis	Bolt connection
Handel	
Validity starting date prod	1998-06-11
Ursprungsland	FR
Länge der Produkteinheit	0.32
Breite der Produkteinheit	0.36
Tiefe der Produkteinheit	0.14
Logistics	
GTIN/EAN	3596031135776
Customs number	8536508090
Price unit	PC

Gewicht der Verpackungseinheit	11.89
Normen	
Normenkonformität	IEC UL
Technische Eigenschaften	
Control operator	Direct : C2 / External : S4
Polzahl	4
Nennspannung	690 VAC
Nennstrom	600
Typ	Front operation
Rahmengröße	B6