


48290753

Teilbare Stromwandler DC 300A

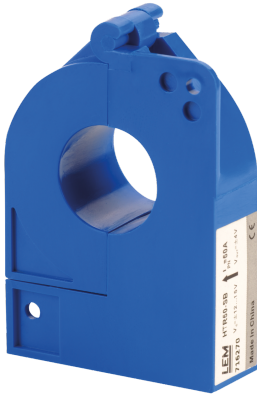

Strong points

- Plug & Play
- Flexibel
- Montage

General characteristics

- 50 bis 2000 A.
- Verwendung mit DIRIS Digiware DC.

Compliance with standards

- IEC 61010-1

Link to the reference

<https://www.socomec.de/de/reference/48290753>

DC-Stromsensoren messen DC-Lastströme in elektrischen Installationen und übertragen die Werte zu den Idc-Messmodulen modulseitig über einen RJ12-Anschluss und sensorseitig über einen Molex-Anschluss. Die Reihe umfasst teilbare Sensoren von 50 bis 2000 A in verschiedenen Größen für neue oder bestehende Installationen. An ein DIRIS Digiware Idc-Modul können bis zu 3 verschiedene DC-Sensoren angeschlossen werden.

Einstufung

UNSPSC	83101808
ETIM-Klasse	EC002048
IGCC	6042

ETIM - Electrical characteristics

Primärer Bemessungsstrom [A]	300
Sekundärer Bemessungsstrom [A]	0.1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung [VA]	0.1
Genauigkeitsklasse	0.5
Überstrombegrenzungsfaktor	FS 10
Geeicht	Yes

ETIM - Mechanical characteristics

Mit Berührungsschutz	Yes
Öffnungsdurchmesser [mm]	21
Schnappbefestigung	Yes
Mit Kupferschiene	Yes
Sekundärer Anschluss	Plug-in connection

ETIM - Technical features

Ausführung	Attachable current transformer
Anzahl der Primäreingänge	1

Handel

Validity starting date prod	2018-02-01
Ursprungsland	CN

Logistics

GTIN/EAN	3596033011733
Customs number	9030337000
Price unit	PC
Gewicht der Verpackungseinheit	0.1
Länge der Verpackungseinheit	0.095
Breite der Verpackungseinheit	0.05
Tiefe der Verpackungseinheit	0.035

Normen

Normenkonformität	IEC UL
-------------------	------------

Technische Eigenschaften

Modell	DC
Opening	Diam.21
Nennstrom	300
Sekundärer Bemessungsstrom	Molex